


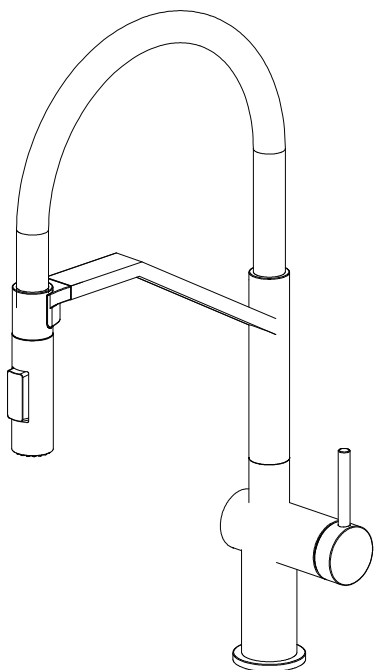


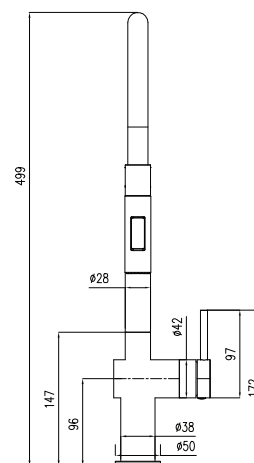


Manual de Instrucciones

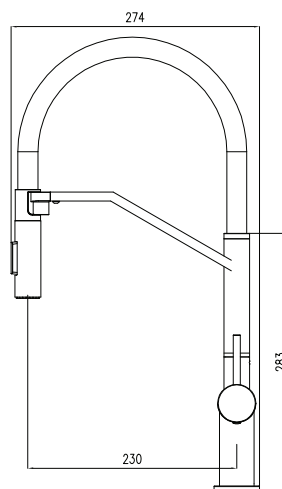


1

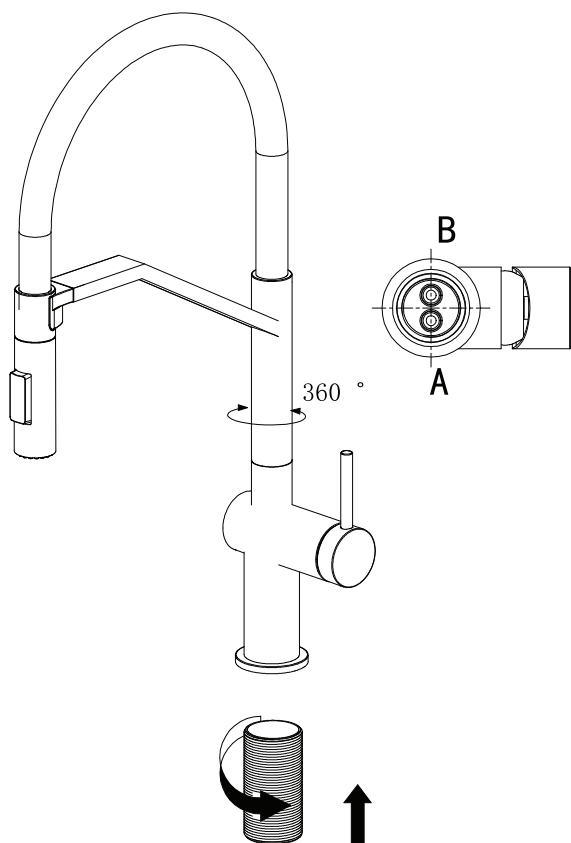


2

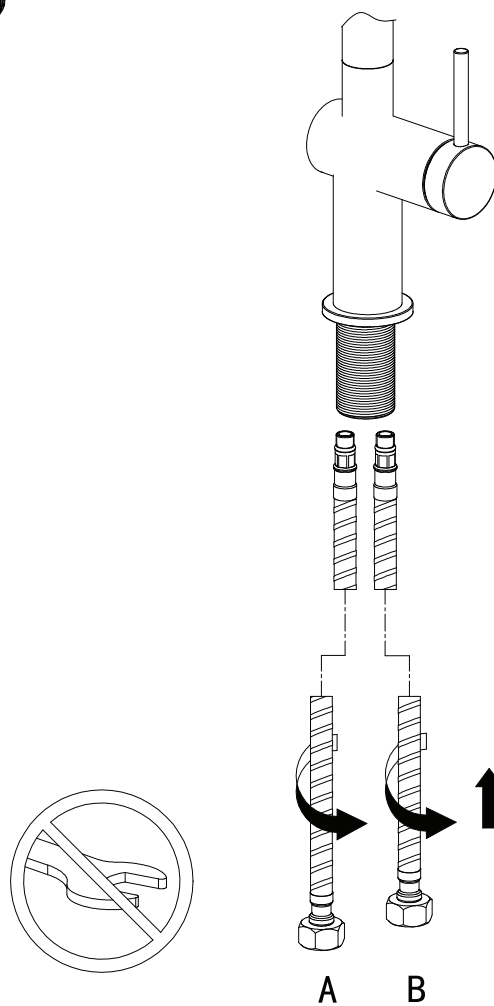


3

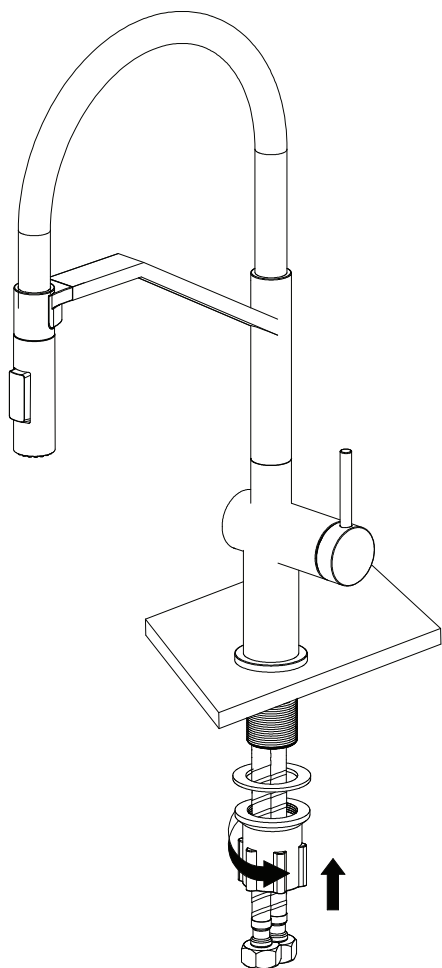


4

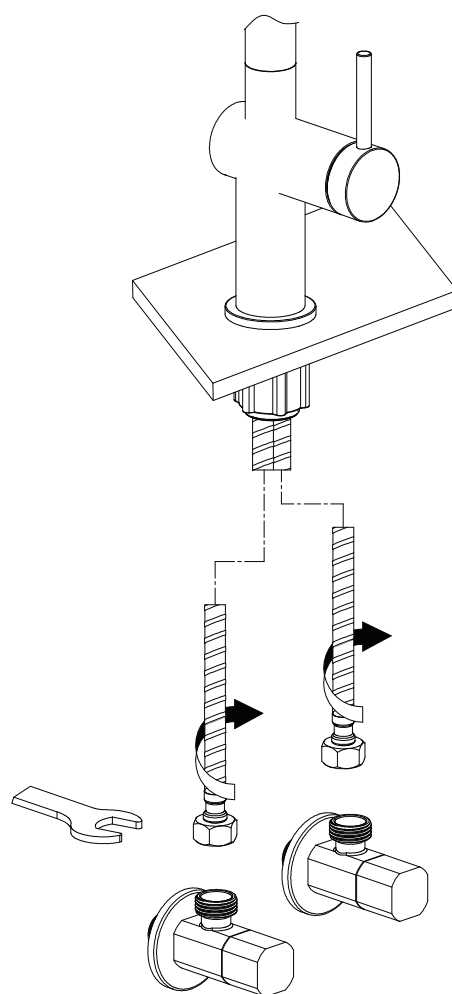


1




2

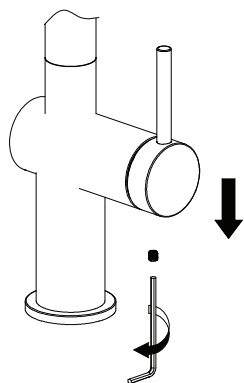


3




4

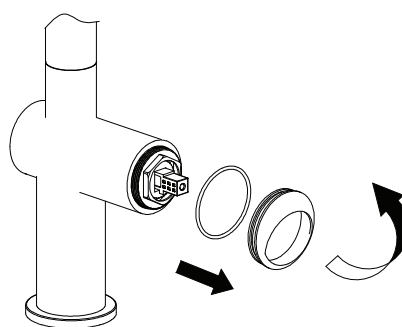


5



6



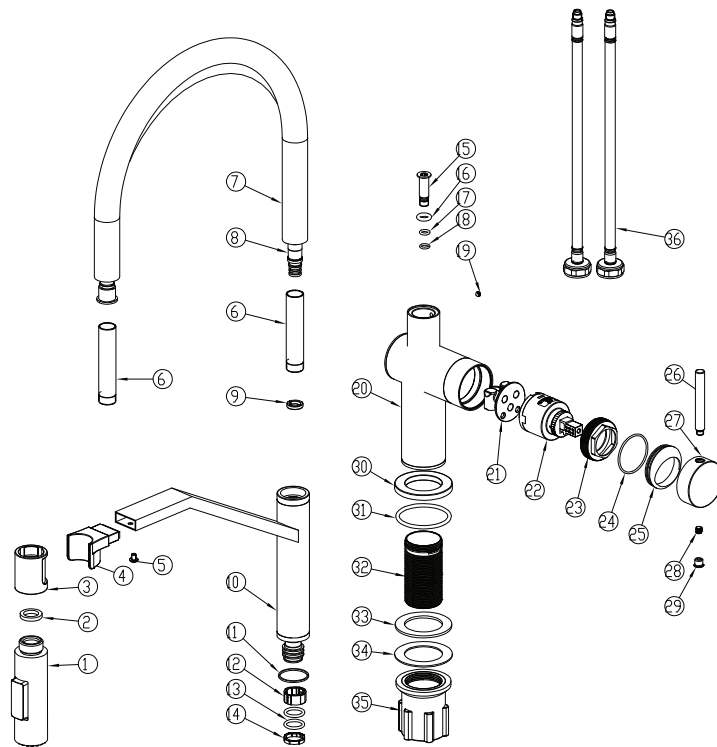

No.	Pieza	Medidas	Cantidad
1	Cabezal extraíble de doble función (con aireador incluido)	Modelo CB018B-1 / automático	1
2	Empaque de goma (sello)	Φ19×Φ13×3	1
3	Base con imán para cabezal extraíble	Φ28 / Con imán / Color negro	1
4	Soporte de cabezal con imán	Con imán / Color negro	1
5	Tornillo tipo champiñón con hexágono interno (Allen)	M4*5	1
6	Conector fijo de entrada de agua	Φ15×0.9-75	1
7	Manguera flexible de silicón (salida de agua)	Φ22×15-515 / Color negro	1
8	Manguera interna con conexión rápida y cabezal giratorio	Longitud 540 mm	1
9	Anillo separador de plástico (apertura)	Φ15-8	1
10	Brazo oscilante de conexión	Ensamblaje	1
11	Anillo protector contra fricción	Φ26×Φ24×1.3	1
12	Clip plástico tipo anillo	Φ18.2×Φ14×8.7	1
13	Anillo "O" mediano	Φ18×2.2	1
14	Anillo plástico pequeño (apertura)	Φ19×Φ14×3	1
15	Tubo conector de salida de agua	Φ12-32	1
16	Empaque de goma (anillo de sello)	Φ13×3	1
17	Anillo "O" chico (Φ9.2)	Φ9.2×1.8	1
18	Anillo "O" muy chico (Φ9)	Φ9×1.5	1
19	Tornillo cónico con hexágono interno (Allen)	M4×4	1
20	Cuerpo principal del grifo	Ensamblaje	1
21	Módulo interno del cuerpo principal	-	1
22	Cartucho mezclador plano de 35 mm	35D-2	1
23	Tuerca roscada de fijación del cartucho (M37)	M37×1.25	1
24	Empaque de goma grande	Φ36×1.5	1
25	Copa decorativa plástica	Modelo LS6193	1
26	Eje del maneral de 8 mm (largo 55 mm)	Φ8×63	1
27	Base del maneral (con marca Nuur y grabado rojo/azul)	-	1
28	Tornillo de cabeza plana con hexágono interno (Allen)	M5×5	1
29	Tapón de silicón de doble sección	Φ6.8	1
30	Base circular de 51 mm	Φ51×10-8	1
31	Anillo "O" grande	Φ48×3	1
32	Extensión roscada de acero inoxidable (rosca macho)	M32×1.5 / Longitud 60 mm	1
33	Empaque de hule redondo	Φ49.5×Φ33×2	1
34	Arandela de acero inoxidable	Φ50×Φ33×1.1	1
35	Tuerca plástica de fijación para extensión roscada	M32×1.5	1
36	Manguera flexible de entrada de agua (acero 304)	G1/2 - M8×1 / Longitud 45 cm	2